

HEATING TECHNOLOGY

HEIZUNGSTECHNIK

APKURES TEHNIKA

2017



HYDRAULIC SEPARATORS
HYDRAULISCHE WEICHEN
HIDRAULISKIE ATDALĪTĀJI

HEATING MANIFOLDS
HEIZUNGSVERTEILER
APKURES KOLEKTORI


HEATING CIRCUIT MODULES
HEIZKREISSETS
APKURES CIRKULĀCIJAS MODUĻI

INDUSTRIAL HEATING SOLUTIONS
INDUSTRIELLE HEIZLÖSUNGEN
INDUSTRIĀLIE RISINĀJUMI APKUREI




HEATING MANIFOLDS HEIZUNGSVERTEILER APKURES KOLEKTORI

HV 60/125

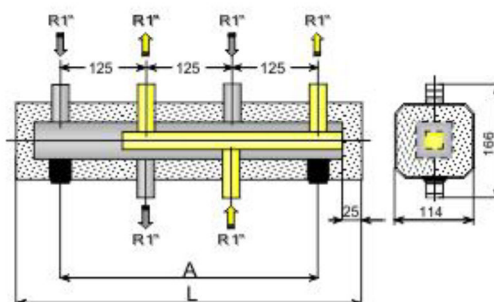

Hot water flow rate Heizwasser – Durchsatz Karstā ūdens caurplūde	Output at Leistung bei $\Delta t=20^{\circ}\text{C}$	Distance between connection Stutzenabstände Attālums starp pievienojumu centriem				
2.3 m³/h	50 kW	125 mm				
Mounting suggestion Stiprinājumu veidi	Type Tips	No of units pievienojumu skaits	L [mm]	A [mm]	Cena ar PVN [EUR]	
 L-HV	HV 60/125-2	2	508	375	155.00	
	HV 60/125-3	3	758	375	180.00	
	HV 60/125-4	4	1008	625	250.00	
	HV 60/125-5	5	1258	625	315.00	
	HV 60/125-6	6	1508	875	365.00	
 H-HV						


HV 60/125 SG

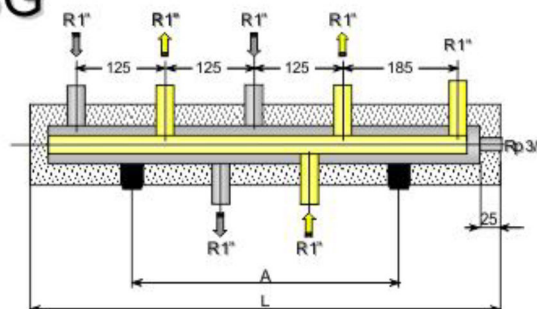


Hot water flow rate Heizwasser – Durchsatz Karstā ūdens caurplūde	Output at Leistung bei $\Delta t=20^{\circ}\text{C}$	Distance between connection Stutzenabstände Attālums starp pievienojumu centriem				
2.3 m³/h	50 kW	125 mm				
Mounting suggestion Stiprinājumu veidi	Type Tips	No of units pievienojumu skaits	L [mm]	A [mm]	Cena ar PVN [EUR]	
 L-HV	HV 60/125-2 SG	2	508	375	170.00	
	HV 60/125-3 SG	3	758	375	195.00	
	HV 60/125-4 SG	4	1008	625	270.00	
	HV 60/125-5 SG	5	1258	625	335.00	
	HV 60/125-6 SG	6	1508	875	385.00	
 H-HV						



HEATING MANIFOLDS HEIZUNGSVERTEILER APKURES KOLEKTORI

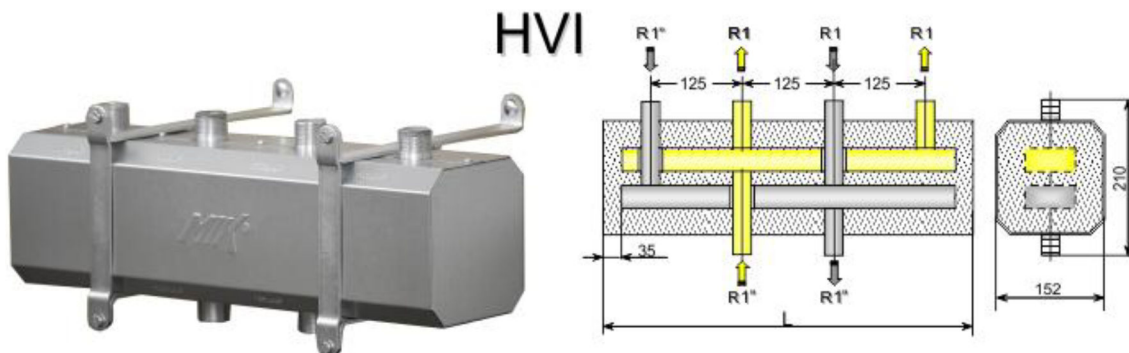

Hot water flow rate Heizwasser – Durchsatz Karstā ūdens caurplūde	Output at Leistung bei $\Delta t=20^{\circ}\text{C}$	Distance between connection Stutzenabstände Attālums starp pievienojumu centriem			
2.3 m³/h	50 kW	125 mm			
Mounting suggestion Stiprinājumu veidi	Type Tips	No of units pievienojumu skaits	L [mm]	Cena ar PVN [EUR]	
 H-HV	HVI-2	2	520	365.00	
	HVI-3	3	770	485.00	
	HVI-4	4	1020	605.00	
	HVI-5	5	1270	725.00	
	HVI-6	6	1520	845.00	

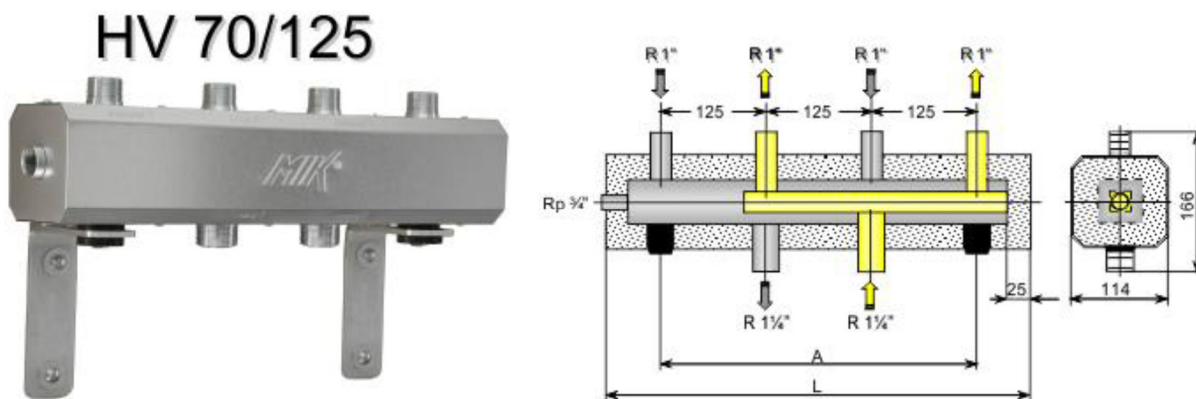


Hot water flow rate Heizwasser – Durchsatz Karstā ūdens caurplūde	Output at Leistung bei $\Delta t=20^{\circ}\text{C}$	Distance between connection Stutzenabstände Attālums starp pievienojumu centriem				
3.3 m³/h	75 kW	125 mm				
Mounting suggestion Stiprinājumu veidi	Type Tips	No of units pievienojumu skaits	L [mm]	A [mm]	Cena [EUR]	
 L-HV	 H-HV	HV 70/125-2	2	508	375	175.00
		HV 70/125-3	3	758	375	195.00
		HV 70/125-4	4	1008	625	255.00
		HV 70/125-5	5	1258	625	320.00
		HV 70/125-6	6	1508	875	370.00
		HV 70/125-7	7	1758	875	415.00




HEATING MANIFOLDS HEIZUNGSVERTEILER APKURES KOLEKTORI

HV 80/200

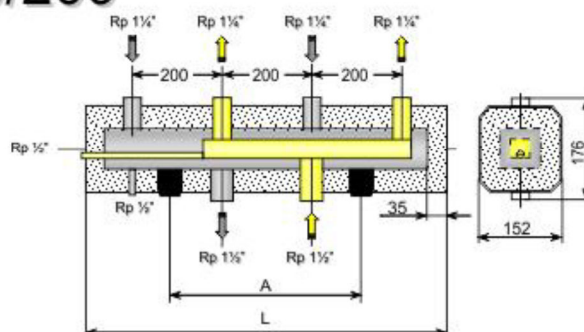

Hot water flow rate Heizwasser – Durchsatz Karstā ūdens caurplūde	Output at Leistung bei $\Delta t=20^{\circ}\text{C}$	Distance between connection Stutzenabstände Attālums starp pievienojumu centriem				
5.3 m³/h	120 kW	200 mm				
Mounting suggestion Stiprinājumu veidi		Type Tips	No of units pievienojumu skaits	L [mm]	A [mm]	Cena ar PVN [EUR]
 WK 80	 SKL 80	HV 80/200-2	2	770	450	295.00
		HV 80/200-3	3	1170	660	385.00
		HV 80/200-4	4	1570	1000	475.00
		HV 80/200-5	5	1970	1400	570.00
		HV 80/200-6	6	2370	1400	660.00


HV 80/125

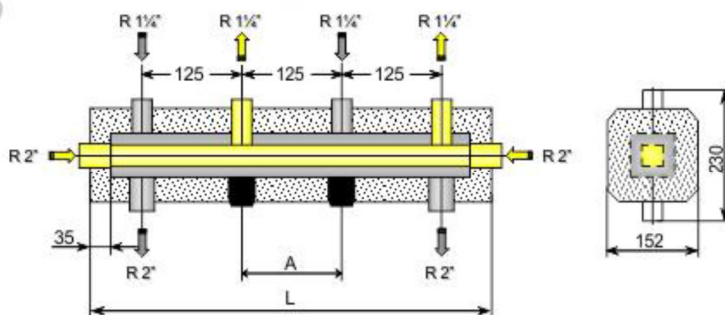

Hot water flow rate Heizwasser – Durchsatz Karstā ūdens caurplūde	Output at Leistung bei $\Delta t=20^{\circ}\text{C}$	Distance between connection Stutzenabstände Attālums starp pievienojumu centriem				
7.3 m³/h	165 kW	125 mm				
Mounting suggestion Stiprinājumu veidi		Type Tips	No of units pievienojumu skaits	L [mm]	A [mm]	Cena ar PVN [EUR]
 WK 80	 SKL 80	HV 80/125-2	2	625	125	285.00
		HV 80/125-3	3	875	375	365.00
		HV 80/125-4	4	1125	625	440.00
		HV 80/125-5	5	1375	625	515.00
		HV 80/125-6	6	1625	825	590.00




HYDRAULIC SEPARATORS HYDRAULISCHE WEICHEN HIDRAULISKIE ATDALĪTĀJI HWK 60-1" / HWK 60-1¼"

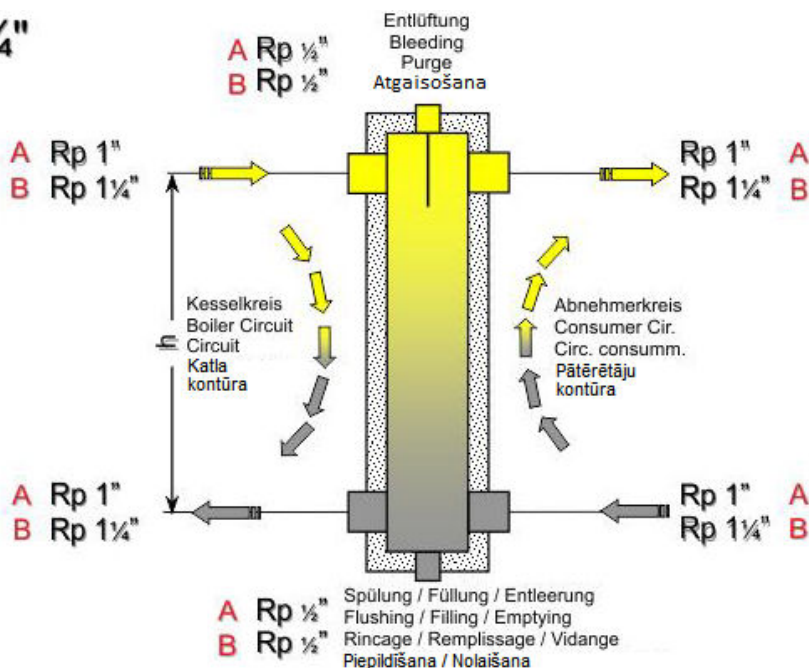

Mounting suggestion Stiprinājumu veidi	Type Tips	Flow rate Ūdens caurplūde	h [mm]	Cena ar PVN [EUR]
 H-HV	HWK 60-1"	3 m³/h	250	125.00
	HWK 60-1 1/4"	4 m³/h	375	135.00

HW 60/125-1" / HW 60/125-1¼"

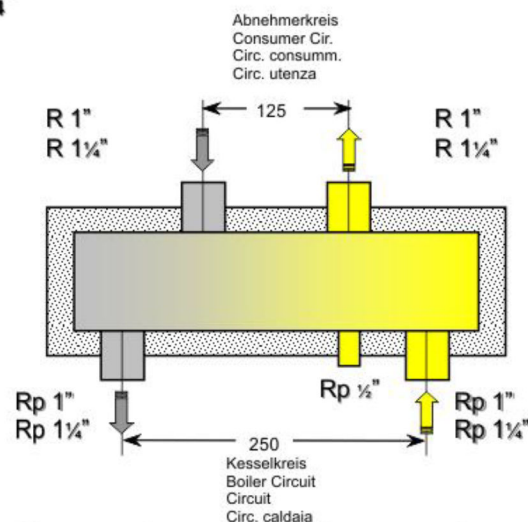


Mounting suggestion Stiprinājumu veidi	Type Tips	Flow rate Ūdens caurplūde	Screw Vītne	Cena ar PVN [EUR]
 H-HV	HWK 60/125-1"	3 m³/h	1"	155.00
	HWK 60/125-1 1/4"	3 m³/h	1 1/4"	165.00




HYDRAULIC SEPARATORS HYDRAULISCHE WEICHEN HIDRAULISKIE ATDALĪTĀJI

HW 60/250 / HW 80/400

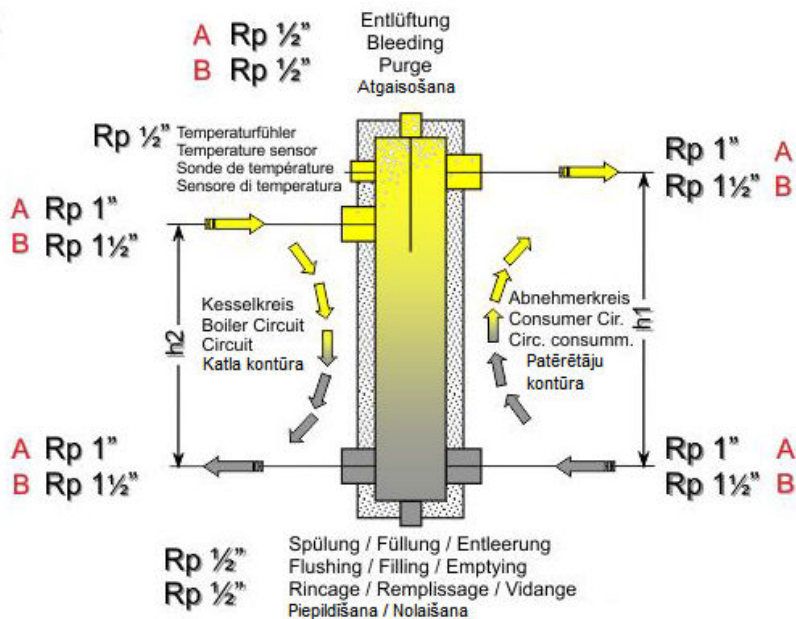

Mounting suggestion Stiprinājumu veidi	Type Tips	Flow rate Ūdens caurplūde	h1 (mm) h2 (mm)	Cena ar PVN [EUR]
	HW 60/250	3 m³/h	250 200	165.00
	HW 80/400	7 m³/h	400 340	185.00


HW 80/570 HW 80/570A

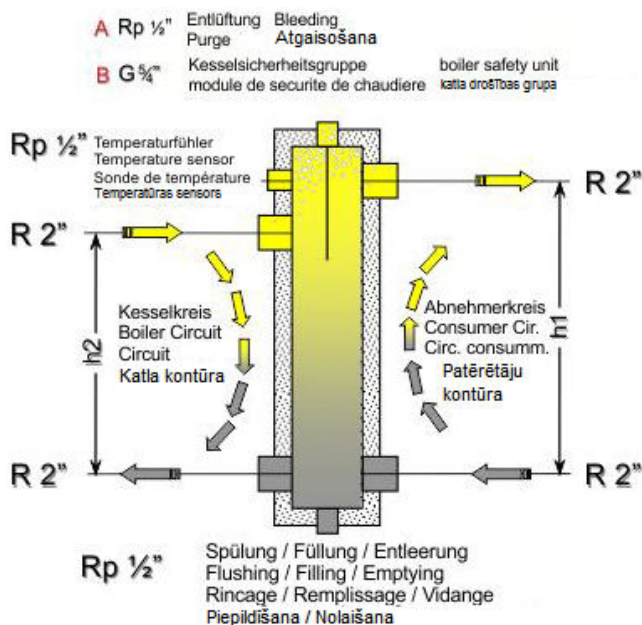

Mounting suggestion Stiprinājumu veidi	Type Tips	Flow rate Ūdens caurplūde	h1 (mm) h2 (mm)	Cena ar PVN [EUR]
	HW 80/570	8 m³/h	570 470	240.00
	HW 80/570A	8 m³/h	570 470	245.00

HYDRAULIC SEPARATORS HYDRAULISCHE WEICHEN HIDRAULISKIE ATDALĪTĀJI

HW

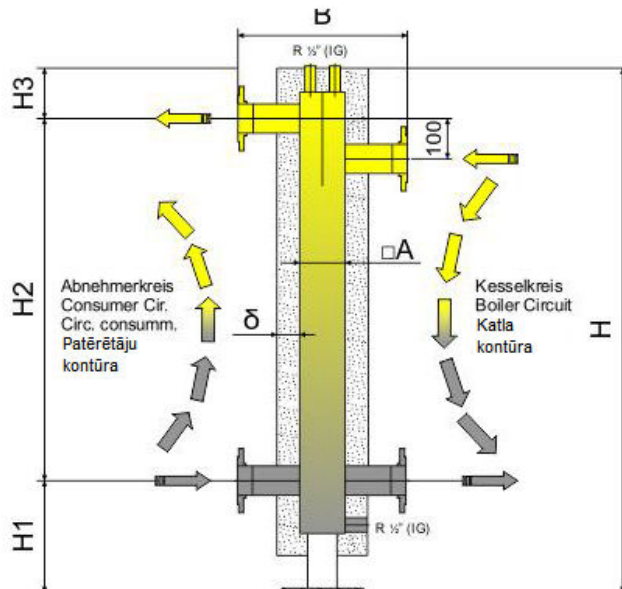

HW-R



HW/HW-R	Flow rate Caurplūde	Power Jauda	Connection max Pievienojumi	□A	B	H	H1	H2	H3	δ	R	Cena ar PVN [EUR]	Cena ar PVN [EUR]
Type	Tips	m ³ /h	kW	mm									Insulation Izolācija
HW100(-R)	9	205	DN50/PN6	100	400	950	335	500	115	50	DN65	360.00	120.00
HW120(-R)	12	270	DN65/PN6	120	420	1370	345	900	125	50	DN80	530.00	190.00
HW160(-R)	20	445	DN80/PN6	160	460	1448	363	950	135	50	DN125	700.00	260.00
HW200(-R)	28	630	DN100/PN6	200	500	1538	378	1000	160	50	DN150	1085.00	325.00
HW250(-R)	43	975	DN125/PN6	250	750	1648	438	1000	210	100	DN200	1385.00	760.00
HW300(-R)	64	1445	DN150/PN6	300	800	1690	460	1000	230	100	DN200	1940.00	850.00
HW350(-R)	93	2095	DN200/PN6	350	850	1816	544	1000	272	100	DN200	2540.00	950.00
HW400(-R)	126	2855	DN250/PN6	400	900	2000	605	1100	295	100	DN200	3785.00	1145.00
HW450(-R)	169	3825	DN250/PN6	450	950	2000	605	1100	295	100	DN200	4160.00	1340.00
HW500(-R)	213	4830	DN300/PN6	500	1000	2170	640	1200	330	100	DN200	4535.00	1525.00

Betriebsdruck max. – 6 bar;

Maximal operating pressure – 6 bar;

Maksimālais darba spiediens – 6 bar;

* *Hydraulische Weiche mit ReinigungsÖffnung und Blindflansch: Typ "R"*

* *Hydraulic separator with cleaning aperture and blind flange: Type "R"*

* *Hidrauliskais atdalītājs ar tīrīšanas atveri un noslēgatloku: Tips "R"*

Steinwolle – Isolierung mit verzinktem Stahlblechmantel;

Rock wool insulation with galvanised sheet steel jacket;

Akmens vates izolācija ar cinkotu skārda pārklājumu;

Mounting Stiprinājumi	Type Tips	Cena [EUR]	Mounting Stiprinājumi	Type Tips	Cena [EUR]	Mounting Stiprinājumi	Type Tips	Cena [EUR]
 H-HV	H-HV100	28	 L-HV	L-HV100-150	27	 WK 80	WK80/160	57
	H-HV150	30					WK80/220	61
	H-HV160	37		L-HV220	41	 SKL 80	SKL80	51
	H-HV220	41					SKL80/L	57



HEAT CIRCUIT MODULES HEIZKREISSETS CIRKULĀCIJAS MODUĻI

MIXED PUMP UNIT CIRKULĀCIJAS MODULIS

Picture	Attēls	Version Versija	Screw Vītne	Distance between centres Attālums starp centriem	Cena ar PVN {EUR}
		Ar baipasu 20358R-Y6	1"	125mm	350.00
		Bez baipasa 20355R-Y6	1"	125mm	310.00

MIXED PUMP UNIT WITH 3 WAY VALVE CIRKULĀCIJAS MODULIS AR 3 CEĻU VĀRSTU

Picture	Attēls	Version Versija	Screw Vītne	Distance between centres Attālums starp centriem	Cena ar PVN {EUR}
		Ar baipasu 20358R-M3-Y6- M21	1"	125mm	485.00
		Bez baipasa 20355R-M3-Y6- M21	1"	125mm	445.00

Pump units with circulating pump. Up to 35 kW (Δt 20 K) with a 6 m circulating pump WILO Yonos PARA. Kvs: 6,0.
Sūkņa grupas ar cirkulācijas sūkni. Līdz 35 kW (Δt 20 K) ar 6 m cirkulācijas sūkni WILO Yonos PARA. Kvs: 6,0.